


# M4P<sup>®</sup>

MACHINES FOR PROFESSIONALS

Schleifmaschinen

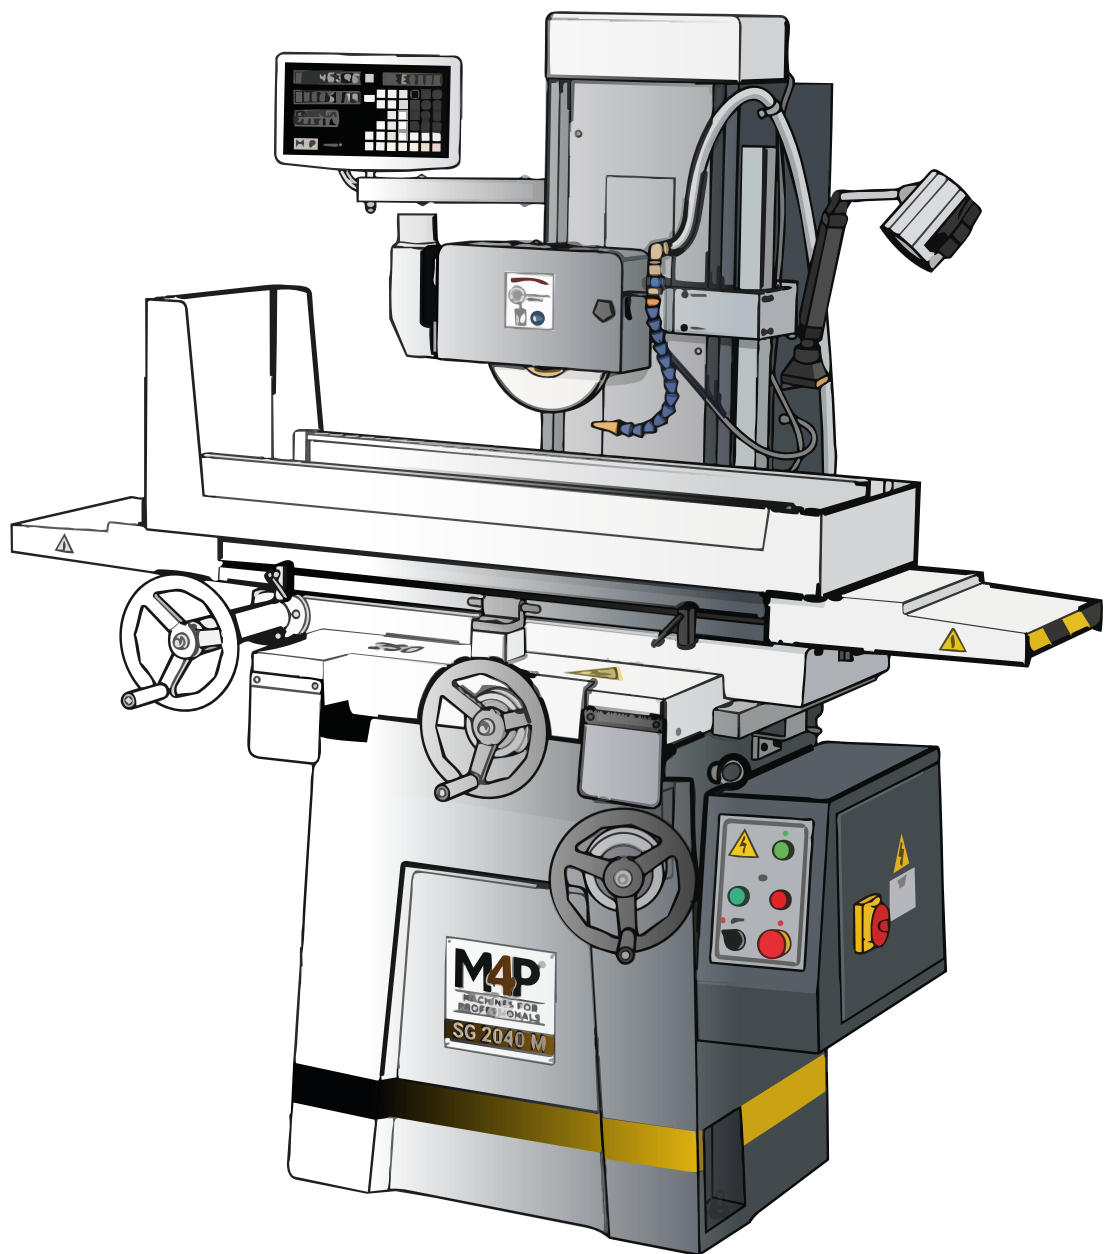

08/2026

# Doppelschleifmaschinen

Universell einsetzbare Doppelschleifmaschinen für den professionellen Anwender. Der Induktionsmotor läuft durch die Qualitätskugellager geräuscharm und wartungsfrei. Die Qualitäts-Schleifscheiben sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis beim Schärfen und Entgraten von Werkzeugen.

## GM 150 D / 175 D / 200 D / 250 D

EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser

Erweiterter Einsatzbereich durch optional lieferbaren Schleifaufsatz (für GM 200 D / GM 250 D)

Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)

Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern

Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer (GM 250 D)

Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug

Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss

Kräftiges Durchzugsvermögen durch leistungsstarken Antriebsmotor

Kompakte kleine Bauweise für vibrationsarmen Lauf

GM 200 D



Schleifaufsatz für GM 200 D und GM 250 D lieferbar



Wandhalterung SWG 3 optional lieferbar



### LIEFERUMFANG:

- Schrupscheibe K 36
- Schlichtscheibe K 80
- Beidseitiger Funkenschutz
- Werkstückauflage

€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

GM 150 D

€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

GM 175 D

€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

GM 200 D

€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

GM 250 D

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                                                  | Art. Nr.   | exkl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K 36                         | COR0518020 | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K 80                         | COR0518021 | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 36                         | COR051816  | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 80                         | COR051817  | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36                         | COR051818A | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80                         | COR051819A | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36                         | COR051820  | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80                         | COR051821  | € xxx,-     |
| Schleifaufsatz SA 1 für GM 200 D (Schleifband 762 x 75 mm)                       | COR051130  | € xxx,-     |
| Schleifaufsatz SA 2 für GM 250 D (Schleifband 1016 x 75 mm)                      | COR051131  | € xxx,-     |
| Gewebescheibbänder für die Schleifaufsätze SA 1 und SA 2 finden Sie auf Seite 19 |            |             |
| Wandhalterung SWG 3                                                              | 1570070    | € xxx,-     |
| Untergestell Modell SG 1 für GM 200 D                                            | 1570060    | € xxx,-     |
| Untergestell Modell SG 2 für GM 250 D                                            | 1570061    | € xxx,-     |

### TECHNISCHE DATEN

|                                           | GM 150 D    | GM 175 D    | GM 200 D                           | GM 250 D    |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Schleifscheibe Ø x B                      | 150 x 25 mm | 175 x 25 mm | 200 x 32 mm                        | 250 x 32    |
| Schleifscheibenbohrung                    | 32 mm       | 32 mm       | 32 mm                              | 32 mm       |
| Schleifscheibenkörnung                    | K 36 / K 80 | K 36 / K 80 | K 36 / K 80                        | K 36 / K 80 |
| Drehzahl                                  | 2850 U/min  | 2850 U/min  | 2850 U/min                         | 2850 U/min  |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 0,50 kW     | 0,50 kW     | 0,90 kW                            | 1,5 kW      |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 0,70 kW     | 0,70 kW     | 1,25 kW                            | 2,2 kW      |
| Spannung                                  | 230 V       | 230 V       | 230 V bzw. 400 V                   | 400 V       |
| Breite                                    | 480 mm      | 480 mm      | 520 mm                             | 540 mm      |
| Tiefe                                     | 200 mm      | 230 mm      | 250 mm                             | 320 mm      |
| Höhe                                      | 255 mm      | 265 mm      | 290 mm                             | 310 mm      |
| Gewicht ca.                               | 15 kg       | 16 kg       | 24 kg                              | 30 kg       |
| Art. Nr.                                  | 1016020     | 1016021     | 1016026 (230 V)<br>1016027 (400 V) | 1016028     |

€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

Untergestell SG 1

Die Poliermaschine PM 150 / PM 200 eignet sich optimal zur Oberflächenbearbeitung verschiedenster Materialien. Durch den Einsatz passender Polierscheiben und Polierpasten lassen sich unterschiedliche Polierergebnisse erzielen – von mattierten bis hin zu spiegelglatten Oberflächen.

## PM 150 / PM 200

Schwere Ausführung und hochwertige Ausstattung, ideal für den professionellen Einsatz

Ideal zum Mattieren, Polieren bis hin zu spiegelglatten Oberflächen von diversen Materialien mit Hilfe optional erhältlicher Polierscheiben und Polierpasten

EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser

Formschöner Maschinenkörper aus hochwertigem Druckguss hergestellt

Inklusive Motor mit Kupferwicklung für lange Lebensdauer

Serienmäßig mit Gummifüßen für vibrationsfreies Arbeiten

Hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern

Geeignet zum Polieren von Metall, Kunststoff und NE-Materialien



Optional lieferbar:  
Absaughauben-Set (PM 200)



**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

**PM 150**

**Polierscheiben und -pasten  
siehe ab Seite 18**

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

**PM 200**



| TECHNISCHE DATEN              | PM 150      | PM 200                             |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Polierscheibe Ø x B           | 150 x 20 mm | 200 x 20 mm                        |
| Bohrung                       | 16 mm       | 16 mm                              |
| Drehzahl                      | 2850 U/min  | 2850 U/min                         |
| Motor-Abgabeleistung S1 100%  | 0,50 kW     | 0,9 kW                             |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 0,70 kW     | 1,25 kW                            |
| Spannung                      | 230 V       | 230 V bzw. 400 V                   |
| Breite                        | 550 mm      | 610 mm                             |
| Tiefe                         | 200 mm      | 240 mm                             |
| Höhe                          | 215 mm      | 220 mm                             |
| Gewicht ca.                   | 14 kg       | 18 kg                              |
| Art. Nr.                      | 1016035     | 1016036 (230 V)<br>1016037 (400 V) |

### LIEFERUMFANG:

- Polierscheibe weich
- Polierscheibe hart

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                 | Art. Nr.  | exkl. MwSt. |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Polierscheiben siehe Seite 18                   |           |             |
| Polierpasten und Poliersets siehe Seite 16   17 |           |             |
| Absaughauben-Set f. PM 200                      | COR052080 | € xxx,-     |
| Wandhalterung SWG 3                             | 1570070   | € xxx,-     |
| Untergestell Modell SG 1                        | 1570060   | € xxx,-     |

# Kombibandschleifmaschinen

Das Modell CBM 200 ist eine besonders wirtschaftliche und in der Anschaffung günstige Kombibandschleifmaschine. Durch den leistungsstarken Antriebsmotor sowie der robusten Bauweise ist diese Maschine optimal für den professionellen Einsatz in Werkstätten geeignet.

## CBM 200

Ausgestattet mit einer stabilen und nachstellbaren Werkstückauflage für beste Arbeitsergebnisse

Universell einsetzbar für verschiedenste Materialien (Metall, Kunststoff, Holz, ...)

Formschöner Maschinenkörper aus hochwertigem Druckguss hergestellt

Der Schleifaufsatz ist sowohl in horizontaler und vertikaler Position verwendbar

Leichter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannhebel

Kugelgelagerter Rotor sorgt für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer

Optimal zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen

Kombination von Bandschleifen und herkömmlichem Schleifen

Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung



Schleifaufsatz – optimal zum Entgraten und Flächenschleifen



Schleifaufsatz – optimal zum Entgraten und Flächenschleifen

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

230 V

### LIEFERUMFANG:

- Schrupscheibe K 36
- Schleifband K 80
- Schleifaufsatz SA 1
- Graphitbelag
- Werkstückauflage
- Funkenschutz

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

400 V

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                                                        | Art. Nr.   | exkl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Schleifscheibe Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36                                            | COR051818A | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 60                                            | COR051818B | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80                                            | COR051819A | € xxx,-     |
| Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 60 - (VPE 10 Stk.)                                   | COR490970  | € xxx,-     |
| Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 80 - (VPE 10 Stk.)                                   | COR490971  | € xxx,-     |
| Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 100 - (VPE 10 Stk.)                                  | COR490972  | € xxx,-     |
| Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 120 - (VPE 10 Stk.)                                  | COR490973  | € xxx,-     |
| Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 150 - (VPE 10 Stk.)                                  | COR490974  | € xxx,-     |
| Gewebeschleifband 762 x 75 mm - K 180 - (VPE 10 Stk.)                                  | COR490975  | € xxx,-     |
| Gewebeschleifband-Kombiset 762 x 75 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (je 2 Stk.) | COR490976  | € xxx,-     |
| Schleifbandreiniger                                                                    | COR112175  | € xxx,-     |
| Untergestell Modell SG 1                                                               | 1570060    | € xxx,-     |

### TECHNISCHE DATEN

#### CBM 200

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Schleifscheibe Ø x B                      | 200 x 32 mm                       |
| Schleifscheibenbohrung                    | 32 mm                             |
| Schleifscheibenkörnung                    | K 36                              |
| Schleifband                               | 762 x 75 mm                       |
| Schleifscheiben-Geschwindigkeit           | 2850 U/min                        |
| Schleifband-Geschwindigkeit               | 164 m/sek.                        |
| Absauganschluss Ø                         | 32 mm                             |
| Schleifauflage                            | 170 x 75 mm                       |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 0,9 kW                            |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 1,25 kW                           |
| Spannung                                  | 230 V bzw. 400 V                  |
| Breite                                    | 565 mm                            |
| Tiefe                                     | 350 mm                            |
| Höhe                                      | 370 mm                            |
| Gewicht ca.                               | 26 kg                             |
| Art. Nr.                                  | 1016040(230 V)<br>1016041 (400 V) |

Universell einsetzbar

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

Untergestell SG 1



Mit dieser Kombischleifmaschine lassen sich viele Materialien wie Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz usw. mühelos bearbeiten. Durch den universellen Einsatzbereich sollte diese Maschine in keiner Werkstatt fehlen.

## CSM 150

Geeignet zum Schleifen und Entgraten von Metall, Kunststoff und NE-Materialien

Mit Absauganschluss diam. 60 mm bei Runddrahtbürste

Kugelgelagerter Rotor sorgt für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer

Schnelles und einfaches Entgraten von komplizierten Profilen

Leistungsstarker und geräuscharmer Antriebsmotor

Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss

EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser

Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug



Serienmäßig mit Schruppscheibe, verstellbarer Werkstückauflage, seitlich geschlossener Schutzhaube und Augenschutz



Ideal zum Entgraten von Schnittkanten, Entrosten von Metalloberflächen, Entfernen von Lackierungen,...

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

**Top  
Preis**

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

**Untergestell SG 1**

### LIEFERUMFANG:

- Schleifscheibe K 36
- Runddrahtbürste
- Funkenschutz
- Werkstückauflage

| TECHNISCHE DATEN                          | CSM 150     |
|-------------------------------------------|-------------|
| Schleifscheibe Ø x B                      | 150 x 25 mm |
| Bohrung                                   | 32 mm       |
| Körnung                                   | 36 mm       |
| Runddrahtbürste                           | 150 x 25 mm |
| Drehzahl                                  | 2850 U/min  |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 0,50 kW     |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 0,70 kW     |
| Spannung                                  | 230 V       |
| Breite                                    | 515 mm      |
| Tiefe                                     | 220 mm      |
| Höhe                                      | 260 mm      |
| Gewicht ca.                               | 17 kg       |
| Art. Nr.                                  | 1016045     |



### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                          | Art. Nr. | exkl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K 36 | 05-18020 | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K 60 | 05-18022 | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K 80 | 05-18021 | € xxx,-     |
| Runddrahtbürste Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm                   | 05-17990 | € xxx,-     |
| Untergestell Modell SG 1                                 | 1570060  | € xxx,-     |

# Kombischleifmaschine

Mit dieser Kombischleifmaschine lassen sich viele Materialien wie Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe, Holz usw. mühelos bearbeiten. Durch den universellen Einsatzbereich sollte diese Maschine in keiner Werkstatt fehlen.

## CSM 200

Geeignet zum Schleifen und Entgraten von Metall, Kunststoff und NE-Materialien

Mit Absauganschluss diam. 60 mm bei Runddrahtbürste

Kugelgelagerter Rotor sorgt für hohe Laufruhe und lange Lebensdauer

Schnelles und einfaches Entgraten von komplizierten Profilen

Leistungsstarker und geräuscharmer Antriebsmotor

Stabile und nachstellbare Werkstückauflage aus Guss

EIN-AUS-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser

Große Schutzgläser schützen optimal vor Funkenflug



Serienmäßig mit Schruppscheibe, verstellbarer Werkstückauflage, seitlich geschlossener Schutzhaube und Augenschutz



Ideal zum Entgraten von Schnittkanten, Entrosten von Metalloberflächen, Entfernen von Lackierungen,...

### LIEFERUMFANG:

- Schleifscheibe K 36
- Runddrahtbürste
- Funkenschutz
- Werkstückauflage

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

**Top  
Preis**

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

**Untergestell SG 1**



### TECHNISCHE DATEN

#### CSM 200

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Schleifscheibe Ø x B                      | 200 x 32 mm      |
| Bohrung                                   | 32 mm            |
| Schleifscheibenkörnung                    | K 36             |
| Runddrahtbürste                           | 200 x 25 mm      |
| Drehzahl                                  | 2850 U/min       |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 0,90 kW          |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 1,25 kW          |
| Spannung                                  | 230 V bzw. 400 V |
| Breite                                    | 575 mm           |
| Tiefe                                     | 270 mm           |
| Höhe                                      | 280 mm           |
| Gewicht ca.                               | 24 kg            |
| Art. Nr.                                  | 1016046(230 V)   |
|                                           | 1016047 (400 V)  |

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                          | Art. Nr.   | exkl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 | COR051818A | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 60 | COR051818B | € xxx,-     |
| Schleifscheibe Normalkorund Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 | COR051819A | € xxx,-     |
| Runddrahtbürste Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm                   | COR051799  | € xxx,-     |
| Untergestell Modell SG 1                                 | 1570060    | € xxx,-     |

# Nass-und Trockenschleifmaschine

Einsetzbar für Scheren, Messer, Äxte etc. verfügt das Modell WDG 200 über eine einstellbare Werkstückauflage für verschiedene Schleifwinkel sowie über einen speziell kugellagierten Rotor, der für einen ruhigen Lauf sorgt.

## WDG 200

Universell einsetzbar, z.B. für Messer, Scheren, Äxte, .....

Serienmäßig mit je 1 Stück. Trocken- und Nassschleifscheibe

Kugellagerter Rotor sorgt für ruhigen Lauf

Ein-Aus-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser

Großdimensionierter, robuster Wasserbehälter

Einstellbare Werkstückauflage für verschiedene Schleifwinkel

Kleine und kompakte Bauweise für leichten Transport

Seitlich geschlossene Schutzhaube



Universell einsetzbar

Ausgestattet mit einer stabilen und nachstellbaren Werkstückauflage für beste Arbeitsergebnisse



Die Nassschleifscheibe läuft im Wasserbehälter (abnehmbar), dadurch wird die Schneide beim Schleifen gekühlt und so ein Ausglühen bzw. Überhitzen des Werkzeugs verhindert

€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

Untergestell SG 1



### TECHNISCHE DATEN

### WDG 200

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schleifscheibe              | 150 x 25 mm, Ø 32 mm |
| Nassschleifscheibe          | 200 x 40 mm, Ø 20 mm |
| Drehzahl Schleifscheibe     | 2950 U/min           |
| Drehzahl Nassschleifscheibe | 134 U/min            |
| Motor-Aufnahmeleistung      | 0,50 kW              |
| Spannung                    | 230 V                |
| Breite                      | 540 mm               |
| Tiefe                       | 250 mm               |
| Höhe                        | 275 mm               |
| Gewicht ca.                 | 17 kg                |
| Art. Nr.                    | 1016050              |

### LIEFERUMFANG:

- Schleifscheibe K 36
- Nassschleifscheibe K 80
- Wasserbehälter
- Funkenschutz
- Werkstückauflage

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                        | Art. Nr. | exkl. MwSt. |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Schleifscheibe Normalkorund 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K 36 | 1016051  | € xxx,-     |
| Nassschleifscheibe 200 x 40 mm, Ø 20 mm, K 80          | 10160510 | € xxx,-     |
| Untergestell Modell SG 1                               | 1570060  | € xxx,-     |

# Spiralbohrerschleifmaschine

Die handliche Bohrerschleifmaschine MR 13 E / MR 13 S ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS, Hartmetall, Kobalt usw. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 90° bis 135° ist dieses Modell universell einsetzbar für 2-schneidige Spiralbohrer.

## MR 13 E / MR 13 S

Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen, d.h. besseres Zentrieren der Bohrspitze am Werkstück und Verringerung der nötigen Vorschubkraft

Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°

Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall von 2 - 13 mm

Rotor mit Präzisionskugellager gewährleistet eine hohe Laufruhe

Schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung



MR 13 S



Voreinstellung



Schleifen des Spitzenwinkels



Ausspitzen



€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

MR 13 S



€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

MR 13 E



MR 13 E

### TECHNISCHE DATEN

|                   | MR 13 E    | MR 13 S    |
|-------------------|------------|------------|
| Bohrerdurchmesser | 2 - 13 mm  | 2 - 13 mm  |
| Spitzenwinkel     | 90° - 135° | 90° - 135° |
| Drehzahl          | 4400 U/min | 4400 U/min |
| Motorleistung     | 0,12 kW    | 0,12 kW    |
| Spannung          | 230 V      | 230 V      |
| Länge             | 285 mm     | 285 mm     |
| Breite            | 145 mm     | 145 mm     |
| Höhe              | 155 mm     | 155 mm     |
| Gewicht ca.       | 7,5 kg     | 7,5 kg     |
| Art. Nr.          | 1016065    | 1016066    |

### LIEFERUMFANG:

- Schleifscheibe CBN
- Spannzangen ER 20, 3 - 13 mm, 11 Stk.  
(3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm)
- Spannzangenhalter ER 20

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                   | Art. Nr.  | exkl. MwSt. |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Schleifscheibe CBN für HSS-Bohrer (MR 13 E)       | COR051708 | € xxx,-     |
| Diamantschleifscheibe SDC für HM-Bohrer (MR 13 E) | COR051709 | € xxx,-     |
| Schleifscheibe CBN für HSS-Bohrer (MR 13 S)       | COR051710 | € xxx,-     |
| Diamantschleifscheibe SDC für HM-Bohrer (MR 13 S) | COR051711 | € xxx,-     |

# Spiralbohrerschleifmaschine

Die handliche Bohrerschleifmaschine MR 20 S ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS, Kobalt und Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 90° bis 135° ist dieses Modell universell einsetzbar für 2-schneidige Spiralbohrer.

## MR 20 S

Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall von 2 - 20 mm

ER 20 und ER 25 Spannzangen ermöglichen auch das Spannen von Zwischengrößen

Optimales Schleifergebnis durch die speziell geführte Spannzange

Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrspitze

Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°

Schneller und einfacher Schleifvorgang



Voreinstellung



Schleifen des Spitzenwinkels



Ausspitzen



**TOP-PREIS**



**Schneller und einfacher  
Schleifvorgang von  
Spiralbohrern**

### TECHNISCHE DATEN

### MR 20 S

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bohrerdurchmesser | 2 - 20 mm  |
| Spitzenwinkel     | 90° - 135° |
| Drehzahl          | 4400 U/min |
| Motorleistung     | 0,12 kW    |
| Spannung          | 230 V      |
| Länge             | 290 mm     |
| Breite            | 145 mm     |
| Höhe              | 155 mm     |
| Gewicht ca.       | 8,2 kg     |
| Art. Nr.          | 1016070    |

### LIEFERUMFANG:

- Schleifscheibe CBN
- ER 20 Spannzangen, 3 - 12 mm, 11 Stk.  
(3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm)
- ER 25 Spannzangen, 14 - 20 mm, 7 Stk.  
(14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm)
- Spannzangenhalter ER 20 bzw. ER 25

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

- Schleifscheibe CBN für HSS-Bohrer
- Diamantschleifscheibe SDC für HM-Bohrer

Art. Nr. exkl. MwSt.

- COR051712 € xxx,-
- COR051713 € xxx,-

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

# Spiralbohrerschleifmaschine

Die Bohrerschleifmaschine MR 32 Pro ist für alle gängigen 2-schneidigen Spiralbohrer aus HSS, Kobalt oder Hartmetall und dergleichen von 8 – 32 mm geeignet. Der Vorteil dieses Modells ist die Möglichkeit zum Hinterschleifen der Schneidflächen, wodurch ein perfektes Bohrerergebnis gewährleistet wird.

## MR 32 Pro

Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen, d.h. besseres Zentrieren der Bohrerspitze am Werkstück und Verringerung der nötigen Vorschubkraft

Zusätzliche Station zum Hinterschleifen der Bohrerschneiden (Freiwinkel)

20 Stk. ER 40 Spannzangen im Lieferumfang enthalten, welche auch zum Spannen von Zwischengrößen geeignet sind

Zum Schleifen von HSS-, Hartmetall oder TiN-beschichteten Spiralbohrern von 8 – 32 mm

Rotor mit Präzisionskugellager gewährleistet eine hohe Laufruhe

Vibrationsfreier Lauf durch hohes Eigengewicht und Gummifüße

Spitzenwinkel für alle gängigen Spiralbohrer einstellbar

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.



Voreinstellung



Schleifen des Spitzenwinkels



Ausspitzen



Hinterschleifen des Freiwinkels



Stationen zum Ausspitzen der Querschneide und Hinterschleifen des Freiwinkels

### TECHNISCHE DATEN

### MR 32 Pro

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bohrerdurchmesser | 8 - 32 mm  |
| Spitzenwinkel     | 90° - 135° |
| Drehzahl          | 4800 /min  |
| Motorleistung     | 0,25 kW    |
| Spannung          | 230 V      |
| Länge             | 440 mm     |
| Breite            | 220 mm     |
| Höhe              | 235 mm     |
| Gewicht ca.       | 25,5 kg    |
| Art. Nr.          | 1016073    |

### LIEFERUMFANG:

- Schleifscheibe CBN
- ER 40 Spannzangen, 8 - 32 mm, 25 Stk.  
(8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 mm)
- Spannzangenhalter ER 40

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                         | Art. Nr.  | exkl. MwSt. |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| Schleifscheibe CBN für HSS-Bohrer       | COR051714 | € xxx,-     |
| Diamantschleifscheibe SDC für HM-Bohrer | COR051715 | € xxx,-     |

Die Stichelschleifmaschine ST 5U ist durch die vielseitigen Schwenk- und Einstellmöglichkeiten universell einsetzbar. Durch das umfangreiche Standardzubehör bietet dieses Modell ein optimales Leistungspaket bei geringer Investition.

## ST 5U

Zum Schleifen von z.B.: Stempel, Spiralbohrer, Elektroden, Stichel, Zentrierspitzen, usw.

Einfache Bedienung und Handhabung

Solider Grundkörper sorgt für langjährige Präzision

Indexkopf mit 24 Rastpositionen zum Schleifen von Polygonen auf Stempel oder Elektroden

Optimal zum Schleifen von Stichel (Einschneidenfräser) geeignet

Umfangreiches Standardzubehör: Aufnahme für Spiralbohrer, Schaftfräser und

Drehmeißel, Diamantscheibe, Spannzangen, ...

Viele Schwenk- und Einstellmöglichkeiten zum Herstellen von Gravierstichel (zylindrisch, zentrisch, kegelig, ...)

Vibrationsfrei angetriebene Präzisions Schleifspindel für optimale Schleifergebnisse

Zum Schleifen von z.B.:

- Stempel
- Spiralbohrer
- Elektroden
- Drehmeißel
- Zentrierspitzen



Lieferumfang: Spiralbohrer-, Schaftfräser- und Drehmeißelaufnahme, Spannzangen, Korundscheibe, Diamantscheibe, Antriebsriemen



€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

Preistipp



Drehmeißelaufnahme



Schaftfräseraufnahme



Spiralbohreraufnahme

### TECHNISCHE DATEN

### ST 5U

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Spannzangendurchmesser min. / max. | 1,5 - 30 mm      |
| Schleifdurchmesser max.            | 30 mm            |
| Kegelschleifen                     | 0 - 180°         |
| Hinterschleifwinkel                | 0 - 45°          |
| Negativen Winkel                   | 0 - 25°          |
| Geschwindigkeit                    | 5000 U/min       |
| Topfscheibe                        | 100 x 50 x 20 mm |
| Rastpositionen Teilkopf            | 24 (alle 15°)    |
| Motorleistung                      | 0,37 kW          |
| Länge                              | 550 mm           |
| Breite                             | 340 mm           |
| Höhe                               | 400 mm           |
| Gewicht ca.                        | 42,4 kg          |
| Art. Nr.                           | 1016080          |

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

| Art. Nr.                                                                                                                                                            | exkl. MwSt.             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Korundscheibe                                                                                                                                                       | COR051786 € xxx,-       |
| Diamantscheibe                                                                                                                                                      | COR051787 € xxx,-       |
| Scheibenflansch                                                                                                                                                     | COR051788B € xxx,-      |
| Abrichtdiamant                                                                                                                                                      | COR051788C € xxx,-      |
| 5C-Spannzange 1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0/13,0/14,0/15,0/16,0/17,0/18,0/19,0/20,0/21,0/22,0/22,0/23,0/24,0/25,0/26,0/27,0/28,0/29,0/30,0 | Preis pro Stück € xxx,- |
| Spannzangenset 5C, 1,5 - 30 mm (31 Stk.)                                                                                                                            | COR0517918 € xxx,-      |

### LIEFERUMFANG:

- Korundscheibe
- Diamantscheibe
- Abrichtdiamant
- Scheibenflansch
- 5C-Spannzangen 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Spiralbohreraufnahme
- Schaftfräseraufnahme
- Drehmeißelaufnahme
- Ersatzriemen

# Manuelle Flachschleifmaschine mit Positionsanzeige

Die SG 2040 M ist eine sehr massiv gebaute Flachschleifmaschine mit kompakten Abmessungen. Durch die einfache Handhabung ist diese Maschine ideal für Schulen, Lehrwerkstätten, aber auch für den Werkzeug- und Formenbau geeignet.

## SG 2040 M

Vibrationsarmer Lauf der Spindel durch hochwertige Speziallager

Gehärtete und geschliffene Präzisions-Linearführung für die Tischlängsbewegung

Tischquerbewegung über präzise Doppel-V-Führung

Alle Hauptbaugruppen wie Ständer, Sockel und Schlitten aus hochwertigem Guss

Komplettausstattung: 2-Achs-Digitalanzeige, Permanent-Magnetspannplatte, uvm.

Zentralschmierung für alle Führungsbahnen


Unentbehrlich für kleinere Teile und schnelle Schleifvorgänge



2-Achs-Digitalanzeige im Lieferumfang enthalten.



Vibrationsarmer Lauf und hohe Genauigkeit der Schleifspindel durch die vorgespannten Speziallager.



Permanent-Magnetspannplatte 200 x 400 mm im Lieferumfang enthalten.



**Manuelle  
Tischverstellung**

### TECHNISCHE DATEN

### SG 2040 M

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tischauflagenfläche               | 500 x 240           |
| T-Nuten Anzahl / Breite           | 1 / 14 mm           |
| Permanent-Magnetspannplatte       | 200 x 400 mm        |
| Max. Verfahrweg längs             | 600 mm              |
| Max. Verfahrweg quer              | 280 mm              |
| Abstand Spindelmitte / Tisch max. | 410 mm              |
| Schleifscheibe                    | 200 x 13 x 31,75 mm |

### Querverstellung

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Zustellung quer pro Handradumdrehung | 2,5 mm  |
| Skalenteilung am Handrad             | 0,02 mm |

### Vertikalzustellung

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Zustellung vertikal pro Handradumdrehung | 1,25 mm        |
| Skalenteilung am Handrad                 | 0,01 mm        |
| Schleifspindelmotor                      | 1,5 kW / 400 V |
| Spindeldrehzahl                          | 2800 U/min     |
| Länge                                    | 1680 mm        |
| Tiefe                                    | 1300 mm        |
| Höhe                                     | 1750 mm        |
| Gewicht ca.                              | 780 kg         |
| Art. Nr.                                 | 1016130        |

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                         | Art. Nr.  | exkl. MwSt. |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Scheibenflansch                                         | COR051415 | € xxx,—     |
| Kühlmitteleinrichtung mit Absaugung und Magnetseparator | COR051418 | € xxx,—     |
| Präzisions-Schleif- und Kontrollschraubstock QKG 125    | COR286003 | € xxx,—     |
| Präzisions-Schleif- und Kontrollschraubstock QGG 100    | COR286007 | € xxx,—     |
| Sinusschraubstock QKJ 100                               | COR286012 | € xxx,—     |
| Sinusschraubstock QGJ 73                                | COR286016 | € xxx,—     |
| Präzisionsspanner, 2-dimensional, 70 mm                 | COR286035 | € xxx,—     |
| Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, 5 l Kanister    | COR541206 | € xxx,—     |

## SG 2040 M



Geschliffene Flachführung  
für exaktes Zustellen des  
Schleifkopfes.



2-Achs-Digitalanzeige  
in y- und z-Achse

Top  
Preis

€ 0.000,-

Preis exkl. MwSt.

### LIEFERUMFANG:

- 2-Achs-Digitalanzeige SDS6-2V
- Schleifscheibe
- Scheibenflansch
- LED-Arbeitsleuchte
- Permanent-Magnetspannplatte
- Auswuchtstand
- Auswuchtelle
- Schutzabdeckungen
- Entmagnetisierungseinrichtung
- Kühlmiteleinrichtung
- Abziehdiamant
- Maschinenschuhe
- Zentralschmierung
- Bedienwerkzeug



# Hydraulische Flachschleifmaschine mit Positionsanzeige

Die massiv gebaute Flachschleifmaschine SG 2550 A ist serienmäßig mit einer automatischen Vertikalzustellung ausgestattet. Durch die umfangreiche Serienausstattung wie z.B. computergesteuerte Vertikalzustellung, Magnetplatte mit Entmagnetisierungseinrichtung, Steuerung über Touchscreen sowie einem elektronischen Handrad bietet dieses Modell ein optimales Leistungspaket für den Anwender.

## SG 2550 A

Geringer Slip-Stick-Effekt durch kunststoffbeschichtete Gegenführungen in x- und y-Achse

Tischlängsführung V-Flach, Tischquerführung Doppel-V

Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel

Hohe Stabilität durch starke Verrippungen und großzügig dimensionierte Wandungen

Digital gesteuerter automatischer Vertikalvorschub mit Servomotor

Aufwendiges Hydrauliksystem gewährleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung

Zustellung mittels Eilgang auf die Werkstückhöhe, einstellbare Schlicht- und

Ausfeuerhübe, automatisches Abheben nach Programmende

Einstellbare Tischlängs- und Querbewegung mittels Endanschlägen

**2-Achs-Digitalanzeige  
in y- und z-Achse**




Steuerung mit Touch-Bedienung und elektronisches Handrad.




Vibrationsarmer Lauf und hohe Genauigkeit der Schleifspindel durch die vorgespannten Speziallager.



Manuelle Parallelabziehvorrückung im Lieferumfang enthalten

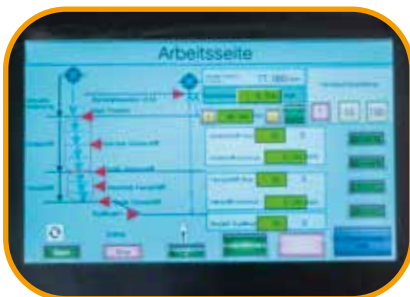

Sämtliche Einstellarbeiten erfolgen direkt am großdimensionierten Touchscreen-Display

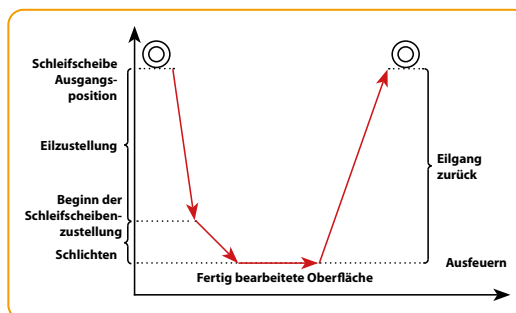

**Hydraulische  
Tischlängsbewegung**

### TECHNISCHE DATEN

### SG 2550 A

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tischauflauffläche                | 250 x 520 mm        |
| T-Nuten Anzahl / Breite           | 1 / 14 mm           |
| Permanent-Magnetspannplatte       | 250 x 500 mm        |
| Max. Verfahrweg, längs            | 615 mm              |
| Max. Verfahrweg, quer             | 295 mm              |
| Abstand Spindelmitte / Tisch max. | 330 mm              |
| Max. Werkstückgewicht*            | 150 kg              |
| Schleifscheibe                    | 200 x 20 x 31,75 mm |
| Tischgeschwindigkeit, hydraulisch | 2 - 18 m/min        |

### Querverstellung

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Automatische Zustellung, quer        | 0,5 – 10 mm/Hub |
| Eilgang, quer                        | 990 mm/min      |
| Zustellung quer pro Handradumdrehung | 4 mm/U          |
| Skalenteilung am Handrad             | 0,02 mm         |

### Vertikalzustellung

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Automatische Zustellung, vertikal | 0,01 / 0,1 mm |
| Eilgang, vertikal                 | 360 mm/min    |
| Schleifspindelmotor               | 2,2 kW        |
| Spindeldrehzahl                   | 2850 U/min    |
| Hydraulikpumpenmotor              | 1,5 kW        |
| Vertikalvorschubmotor             | 0,75 kW       |
| Länge                             | 2000 mm       |
| Tiefe                             | 1520 mm       |
| Höhe                              | 1680 mm       |
| Gewicht ca.                       | 1100 kg       |
| Art. Nr.                          |               |

\* mit Magnetspannplatte

### LIEFERUMFANG:

- 2-Achs-Digitalanzeige SDS6-2V
- Steuerung mit Touch-Bedienung
- Elektronisches Handrad
- Schleifscheibe
- Scheibenflansch
- LED-Arbeitsleuchte
- Elektro-Magnetspannplatte
- Auswuchtstand
- Auswuchtelle
- Schutzabdeckungen
- Parallelabziehvorrückung
- Entmagnetisierungseinrichtung
- Kühlmittleinrichtung
- Abziehdiamant
- Maschinenschuhe
- Zentralschmierung
- Bedienwerkzeug



Separate Hydraulikeinheit vermeidet Vibrationen und thermische Belastung

## SG 2550 A



Automatische Zentralschmierung für alle Führungsbahnen und Spindeln.

**€ 0.000,-**

Preis exkl. MwSt.

Die robuste Führung des Schleifkopfes sorgt für ein exaktes Zustellen.



### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                         | Art. Nr.  | exkl. MwSt. |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Scheibenflansch                                         | COR051415 | € xxx,-     |
| Kühlmitteleinrichtung mit Absaugung und Magnetseparator | COR051418 | € xxx,-     |
| Präzisions-Schleif- und Kontrollschraubstock QKG 125    | COR286003 | € xxx,-     |
| Präzisions-Schleif- und Kontrollschraubstock QGG 50     | COR286005 | € xxx,-     |
| Präzisions-Schleif- und Kontrollschraubstock QGG 100    | COR286007 | € xxx,-     |

### LIEFERBARES SONDERZUBEHÖR

|                                                      | Art. Nr.  | exkl. MwSt. |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Sinusschraubstock QKJ 100                            | COR286012 | € xxx,-     |
| Sinusschraubstock QGJ 73                             | COR286016 | € xxx,-     |
| Präzisionsspanner, 2-dimensional, 70 mm              | COR286035 | € xxx,-     |
| Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, 5 l Kanister | COR541206 | € xxx,-     |

# Zubehör Schleif- und Poliermaschinen

## Polierpasten

### Vorpolierpaste ABRA

Die „ABRA“ ist eine Schleif- und Bürstpaste zum Mattieren und Satinieren sämtlicher Metalle. Sie enthalten häufig als besonders standfestes Schleifkorn den Elektrokorund, der durch das Schmelzen von Bauxit im elektrischen Lichtbogen bei über 2000° C gewonnen wird.



Farbe: schwarz  
Schärfe / Abrieb: 10  
(10 = scharf, 1 = mild)  
Fettgehalt: trocken  
Gewicht: ca. 1000 g

#### Beschreibung:

Scharfe Mattierungspaste mit groben Korn zum aggressiven Vorpolieren von Stahl und Edelstahl, Paste ist auch hervorragend geeignet zum Mattieren und Vorpolieren von Aluminium.

| Art.Nr.   | Bezeichnung                                    | exkl. MwSt. |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|
| COR051916 | Vorpolierpaste Abra 153 (schwarz) f. Aluminium | € xxx,—     |

### Polierpaste REKORD

Die „REKORD“ – Polierpaste ist für Nichteisen-Metalle und enthält Tripel. Dieser in der Natur vorkommende Polierschiefer eignet sich als relativ mildes Polierkorn besonders für die Bearbeitung von Messing und Zamak mit seiner empfindlichen Gusshaut.



Farbe: braun  
Schärfe / Abrieb: 5  
(10 = scharf, 1 = mild)  
Fettgehalt: mittel  
Gewicht: ca. 800 g

#### Beschreibung:

Klassische Polierpaste mit etwas größerem Korn, mittelfettig und zügig, schafft perfekte NE-Metall-oberflächen (wie z.B.: Aluminium, Kupfer, Messing, Magnesium, Zink, usw.). Die perfekte Paste zum Polieren von Alufelgen.

| Art.Nr.   | Bezeichnung                                 | exkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------------------|-------------|
| COR051917 | Polierpaste Rekord 845 (braun) f. Aluminium | € xxx,—     |

### Vor- bzw. Polierpaste KIESOLIN

Die Polierpaste „KIESOLIN“ eignet sich für sämtliche Metalle und Kunststoffe. Nachpolieren ist häufig nicht mehr erforderlich. Breiter Anwendungsbereich von milder bis besonders abrasiver Wirkung. Für diese Artikelgruppe wird vorrangig Tonerde (Aluminiumoxid) eingesetzt. Sie wird aus Bauxit nach dem Bayer-Verfahren gewonnen, wobei der Härtegrad von der Temperatur des nachfolgenden Glühprozesses abhängt.



Farbe: grün  
Schärfe / Abrieb: 6  
(10 = scharf, 1 = mild)  
Fettgehalt: fett  
Gewicht: ca. 1100 g

#### Beschreibung:

Glanzgebendes Korn, sehr gute Haftung an Sisalscheiben, hervorragend geeignet zum Vorpolieren von Edelstahl und Stahl

|           |                                                 |         |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|
| COR051910 | Vorpolierpaste Kiesolin 410 (grün) f. Edelstahl | € xxx,— |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|



Farbe: hellbraun  
Schärfe / Abrieb: 2 - 3  
(10 = scharf, 1 = mild)  
Fettgehalt: fett  
Gewicht: ca. 850 g

#### Beschreibung:

Feine Polierpaste speziell für Hölzer und Kunststoffe

|           |                                                 |         |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|
| COR051926 | Vorpolierpaste Kiesolin 327 (hellbraun) f. Holz | € xxx,— |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|



Farbe: rot  
Schärfe / Abrieb: 4  
(10 = scharf, 1 = mild)  
Fettgehalt: mittel  
Gewicht: ca. 1000 g

#### Beschreibung:

Klassische Universalpaste mit mittleren Korn geeignet für alle Metalle

|           |                                             |         |
|-----------|---------------------------------------------|---------|
| COR051911 | Polierpaste Kiesolin 358 (rot) f. Edelstahl | € xxx,— |
|-----------|---------------------------------------------|---------|

## Polierpasten

### Hochglanz- / Abklärpaste LUMO

Die Abklärpaste „LUMO“ erzeugt beim abschließenden Arbeitsgang mit speziellem Polierkorn brillanten Hochglanz auf allen Oberflächen.



Farbe: blau  
Schärfe / Abrieb: 2  
(10 = scharf, 1 = mild)  
Fettgehalt: trocken  
Gewicht: ca. 700 g

#### Beschreibung:

Der „Klassiker“, besondere Inhaltsstoffe bringen sehr gute Löslichkeit der Fette um vorpolierte Teile auf Hochglanz zu bringen. Optimal geeignet für Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Holz.



Farbe: hellbraun  
Schärfe / Abrieb: 1  
(10 = scharf, 1 = mild)  
Fettgehalt: trocken  
Gewicht: ca. 900 g

#### Beschreibung:

Feine Abklärpaste speziell für Kunststoff, Hartholz und NE-Materialien.

| Art.Nr.   | Bezeichnung                                    | exkl. MwSt. |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|
| COR051923 | Abklärpaste Lumo 939 (hellbraun) f. Kunststoff | € xxx,—     |

| Art.Nr.   | Bezeichnung                            | exkl. MwSt. |
|-----------|----------------------------------------|-------------|
| COR051912 | Abklärpaste Lumo 934 (blau), universal | € xxx,—     |

## Poliersets

### Poliersets für Aluminium

#### Set besteht aus:

Vorpolierpaste Abra 153 (schwarz)  
Polierpaste Rekord 845 (braun)  
Abklärpaste Lumo 934 (blau)  
Sisal-Nessel-Polierscheibe  
Nessel-Polierscheibe gesteppt  
Molton-Polierscheibe gesteppt



|           |                                                        |         |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| COR052000 | Polierset für Aluminium Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 6-tlg. | € xxx,— |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|

### Poliersets für Kunststoff

#### Set besteht aus:

Polierpaste Rekord 845 (braun)  
Abklärpaste Lumo 939 (hellbraun)  
Nessel-Polierscheibe lose  
Molton-Polierscheibe lose



|           |                                                         |         |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------|
| COR052020 | Polierset für Kunststoff Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 4-tlg. | € xxx,— |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------|

### Poliersets für Edelstahl

#### Set besteht aus:

Vorpolierpaste Kiesolin 410 (grün)  
Polierpaste Kiesolin 358 (rot)  
Abklärpaste Lumo 934 (blau)  
Sisal-Kordel grün  
Nessel-Polierscheibe gesteppt  
Molton-Polierscheibe gesteppt



|           |                                                        |         |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| COR052010 | Polierset für Edelstahl Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 6-tlg. | € xxx,— |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|

### Poliersets für Holz

#### Set besteht aus:

Vorpolierpaste Kiesolin 327 (hellbraun)  
Abklärpaste Lumo 934 (blau)  
Nessel-Polierscheibe lose  
Molton-Polierscheibe lose



|           |                                                   |         |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|
| COR052030 | Polierset für Holz Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 4-tlg. | € xxx,— |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|

# Zubehör Schleif- und Poliermaschinen

## Polierscheiben



| Art.Nr.   | Bezeichnung                                 | exkl. MwSt. |
|-----------|---------------------------------------------|-------------|
| COR051838 | Polierscheibe hart Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm | € xxx,—     |
| COR051840 | Polierscheibe weich, 200 x 20 mm, Ø 16 mm   | € xxx,—     |
| COR051841 | Polierscheibe hart, 200 x 20 mm, Ø 16 mm    | € xxx,—     |



Die geeignete Polierscheibe für Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, Kunststoff und Holz.  
Die Scheibendicke kann je nach Anwendung selbst bestimmt werden, indem einfach lose Scheiben weggelassen werden.

| Art.Nr.   | Bezeichnung                                      | exkl. MwSt. |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------|
| COR051852 | Nessel-Polierscheibe lose Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm | € xxx,—     |



Eignet sich bestens zum Polieren von Edelstahl, Stahl, Aluminium und Messing. Top Qualität aus deutscher Produktion garantiert eine lange Standzeit.

|           |                                                      |         |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|
| COR051853 | Nessel-Polierscheibe gesteppt Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm | € xxx,— |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|

**VORPOLIEREN**  
um z.B. Kratzer  
zu entfernen:

Sisal-Kordel grün für  
Edelstahl, Sisal-Nessel  
für Alu, Messing,  
Buntmetalle

**POLIEREN**

für die Hauptpolitur:

Nessel gesteppt für alle  
Metalle, Nessel lose (die  
Dicke der Scheibe kann  
selbst bestimmt werden)

**ABKLÄREN**

für den Hochglanz:

Molton gesteppt, Molton  
lose (die Dicke der Scheibe  
kann selbst bestimmt  
werden)



Eine harte Polierscheibe, die ideal zum Vorpolieren ist und um raue Oberflächen und zerkratzte Werkstücke zu bearbeiten.

|           |                                                  |         |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|
| COR051854 | Molton-Polierscheibe lose Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm | € xxx,— |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|



Weiche Schwabbelscheibe für stationäre Maschinen zum Abklären (Hochglanzpolieren) von Edelstahl, Stahl, Aluminium, NE-Materialien, Kunststoffen und Holz.

|           |                                                      |         |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|
| COR051855 | Molton-Polierscheibe gesteppt Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm | € xxx,— |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|



Zum Vorpolieren von Edelstahl, durch die hohe Eintauchtiefe ideal bei Winkel, Ecken, geriffelten Platten und speziellen Formteilen.

|           |                                          |         |
|-----------|------------------------------------------|---------|
| COR051851 | Sisal-Kordel grün Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm | € xxx,— |
|-----------|------------------------------------------|---------|

## Gewebeschleifbänder (braun)



Universell einsetzbares Schleifband aus Elektrokorund zum Schleifen und Entgraten von Stahlblech, Aluminium, Gussteilen, NE-Materialien, Sperrholz, Weich- und Harthölzern.

Hohe Wirtschaftlichkeit auf Grund hoher Standzeit und Leistung



| Art.Nr.    | Bezeichnung                                                 | exkl. MwSt. |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| COR490970  | 762 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)                            | € xxx,-     |
| COR490971  | 762 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)                            | € xxx,-     |
| COR490972  | 762 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)                           | € xxx,-     |
| COR490973  | 762 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)                           | € xxx,-     |
| COR490974  | 762 x 75 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)                           | € xxx,-     |
| COR490975  | 762 x 75 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)                           | € xxx,-     |
| COR490976  | Set 762 x 75 mm - K 60 /80 /100 /120 /150 /180 (je 2 Stk.)  | € xxx,-     |
| COR490980  | 1016 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)                           | € xxx,-     |
| COR490981  | 1016 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)                           | € xxx,-     |
| COR490982  | 1016 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)                          | € xxx,-     |
| COR490983  | 1016 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)                          | € xxx,-     |
| COR490984  | 1016 x 75 mm - K 150 (VPE 10 Stk.)                          | € xxx,-     |
| COR490985  | 1016 x 75 mm - K 180 (VPE 10 Stk.)                          | € xxx,-     |
| COR490986  | Set 1016 x 75 mm - K 60 /80 /100 /120 /150 /180 (je 2 Stk.) | € xxx,-     |
| COR491011A | 1220 x 100 mm - K 40 (VPE 10 Stk.)                          | € xxx,-     |
| COR491011  | 1220 x 100 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)                          | € xxx,-     |
| COR491012  | 1220 x 100 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)                          | € xxx,-     |
| COR491013  | 1220 x 100 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)                         | € xxx,-     |
| COR491013A | 1220 x 100 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)                         | € xxx,-     |

| Art.Nr.    | Bezeichnung                                            | exkl. MwSt. |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| COR491014  | Set 1220 x 100 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (je 2 Stk.) | € xxx,-     |
| COR491057  | 1500 x 75 mm - K 40 (VPE 10 Stk.)                      | € xxx,-     |
| COR491058  | 1500 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)                      | € xxx,-     |
| COR491059  | 1500 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)                      | € xxx,-     |
| COR491060  | 1500 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)                     | € xxx,-     |
| COR491061  | 1500 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)                     | € xxx,-     |
| COR491062  | 1500 x 75 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (je 2 Stk.)      | € xxx,-     |
| COR491020  | 2000 x 75 mm - K 40 (VPE 10 Stk.)                      | € xxx,-     |
| COR491021  | 2000 x 75 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)                      | € xxx,-     |
| COR491022  | 2000 x 75 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)                      | € xxx,-     |
| COR491023  | 2000 x 75 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)                     | € xxx,-     |
| COR491024  | 2000 x 75 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)                     | € xxx,-     |
| COR491024A | Set 2000 x 75 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (je 2 Stk.)  | € xxx,-     |
| COR491025  | 2000 x 150 mm - K 40 (VPE 10 Stk.)                     | € xxx,-     |
| COR491026  | 2000 x 150 mm - K 60 (VPE 10 Stk.)                     | € xxx,-     |
| COR491027  | 2000 x 150 mm - K 80 (VPE 10 Stk.)                     | € xxx,-     |
| COR491028  | 2000 x 150 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)                    | € xxx,-     |
| COR491029  | 2000 x 150 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)                    | € xxx,-     |
| COR491030  | Set 2000 x 150 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (je 2 Stk.) | € xxx,-     |

## Gewebeschleifbänder (braun)



Speziell zum Schleifen von harten Materialien wie Edelstahl und hoch legierten Stählen.

Dieses Band zeichnet sich durch die geringe Bearbeitungszeit, durch hohe Leistung und die überlegene Standzeit aus.

Die zusätzliche Deckschicht reduziert die Wärmeentwicklung während des Schleifvorganges.



| Art.Nr.   | Bezeichnung                        | exkl. MwSt. |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| COR491039 | 2000 x 100 mm - K 40 (VPE 10 Stk.) | € xxx,-     |
| COR491040 | 2000 x 100 mm - K 60 (VPE 10 Stk.) | € xxx,-     |
| COR491041 | 2000 x 100 mm - K 80 (VPE 10 Stk.) | € xxx,-     |

| Art.Nr.   | Bezeichnung                                            | exkl. MwSt. |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|
| COR491042 | 2000 x 100 mm - K 100 (VPE 10 Stk.)                    | € xxx,-     |
| COR491043 | 2000 x 100 mm - K 120 (VPE 10 Stk.)                    | € xxx,-     |
| COR491044 | Set 2000 x 100 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (je 2 Stk.) | € xxx,-     |

# Zubehör Schleif- und Poliermaschinen

## Schleifvlies



Schleifvlies ist sehr flexibel und universell einsetzbar.

Eignet sich bestens zum Polieren, Schleifen und Vorbereiten von oxidierten und lackierten Flächen aus verschiedenen Materialien sowie zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Farbe und Kunststoff.



|           |                                       |         |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| COR491017 | Schleifvlies 2000 x 75 mm, grob       | € xxx,- |
| COR491018 | Schleifvlies 2000 x 75 mm, medium     | € xxx,- |
| COR491019 | Schleifvlies 2000 x 75 mm, sehr fein  | € xxx,- |
| COR491031 | Schleifvlies 2000 x 150 mm, grob      | € xxx,- |
| COR491032 | Schleifvlies 2000 x 150 mm, medium    | € xxx,- |
| COR491033 | Schleifvlies 2000 x 150 mm, sehr fein | € xxx,- |
| COR491036 | Schleifvlies 2000 x 100 mm, grob      | € xxx,- |
| COR491037 | Schleifvlies 2000 x 100 mm, medium    | € xxx,- |
| COR491038 | Schleifvlies 2000 x 100 mm, sehr fein | € xxx,- |

## Schleifscheiben



K60 / K80

Edelkorund-Schleifscheiben sind hervorragend geeignet zum Schleifen von HSS-Stählen wie etwa Spiralbohrer, Meißel, Scheren, Messer uvm.



K36

Normalkorund-Schleifscheiben eignen sich bestens für einfache Schleifarbeiten von Werkzeugen wie z.B. Messer, Flachseisen, Äxte usw. aus Eisen, Stahl, Baustahl, Stahlguss, Messing.

| Art.Nr.    | Bezeichnung                                          | exkl. MwSt. |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|
| COR0518020 | Schleifscheibe grob Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K36      | € xxx,-     |
| COR0518022 | Schleifscheibe grob Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K60      | € xxx,-     |
| COR0518021 | Schleifscheibe fein Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm, K80      | € xxx,-     |
| COR051816  | Schleifscheibe grob Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K36      | € xxx,-     |
| COR051817  | Schleifscheibe fein Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K80      | € xxx,-     |
| COR051812  | Schleifscheibe grob Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, K36 | € xxx,-     |
| COR051813  | Schleifscheibe fein Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, K60 | € xxx,-     |
| COR051818A | Schleifscheibe grob Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K36      | € xxx,-     |
| COR051818B | Schleifscheibe fein Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K60      | € xxx,-     |

| Art.Nr.    | Bezeichnung                                        | exkl. MwSt. |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|
| COR051819A | Schleifscheibe fein Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K80    | € xxx,-     |
| COR051827  | Schleifscheibe grob Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, K36 | € xxx,-     |
| COR051828  | Schleifscheibe fein Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, K80 | € xxx,-     |
| COR051808  | Schleifscheibe fein Ø 250 x 12 mm, Ø 50 mm, K 220  | € xxx,-     |
| COR051814  | Schleifscheibe grob Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, K36  | € xxx,-     |
| COR051815  | Schleifscheibe fein Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, K60  | € xxx,-     |
| COR051820  | Schleifscheibe grob Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K36    | € xxx,-     |
| COR0518200 | Schleifscheibe grob Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K60    | € xxx,-     |
| COR051821  | Schleifscheibe fein Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K80    | € xxx,-     |

## Runddrahtbürsten




Runddrahtbürsten sind optimal geeignet für die Oberflächenbearbeitung wie z.B. zum Entfernen von Farben, Rost, Schmutz usw., sowie zum Aufrauen, Polieren und Entgraten von Werkstücken.

Der hochwertige Draht gewährleistet eine hohe Standzeit.

|            |                                        |         |
|------------|----------------------------------------|---------|
| COR0517990 | Runddrahtbürste Ø 150 x 25 mm, Ø 32 mm | € xxx,- |
| COR051799  | Runddrahtbürste Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm | € xxx,- |




**MACHINES FOR  
PROFESSIONALS**

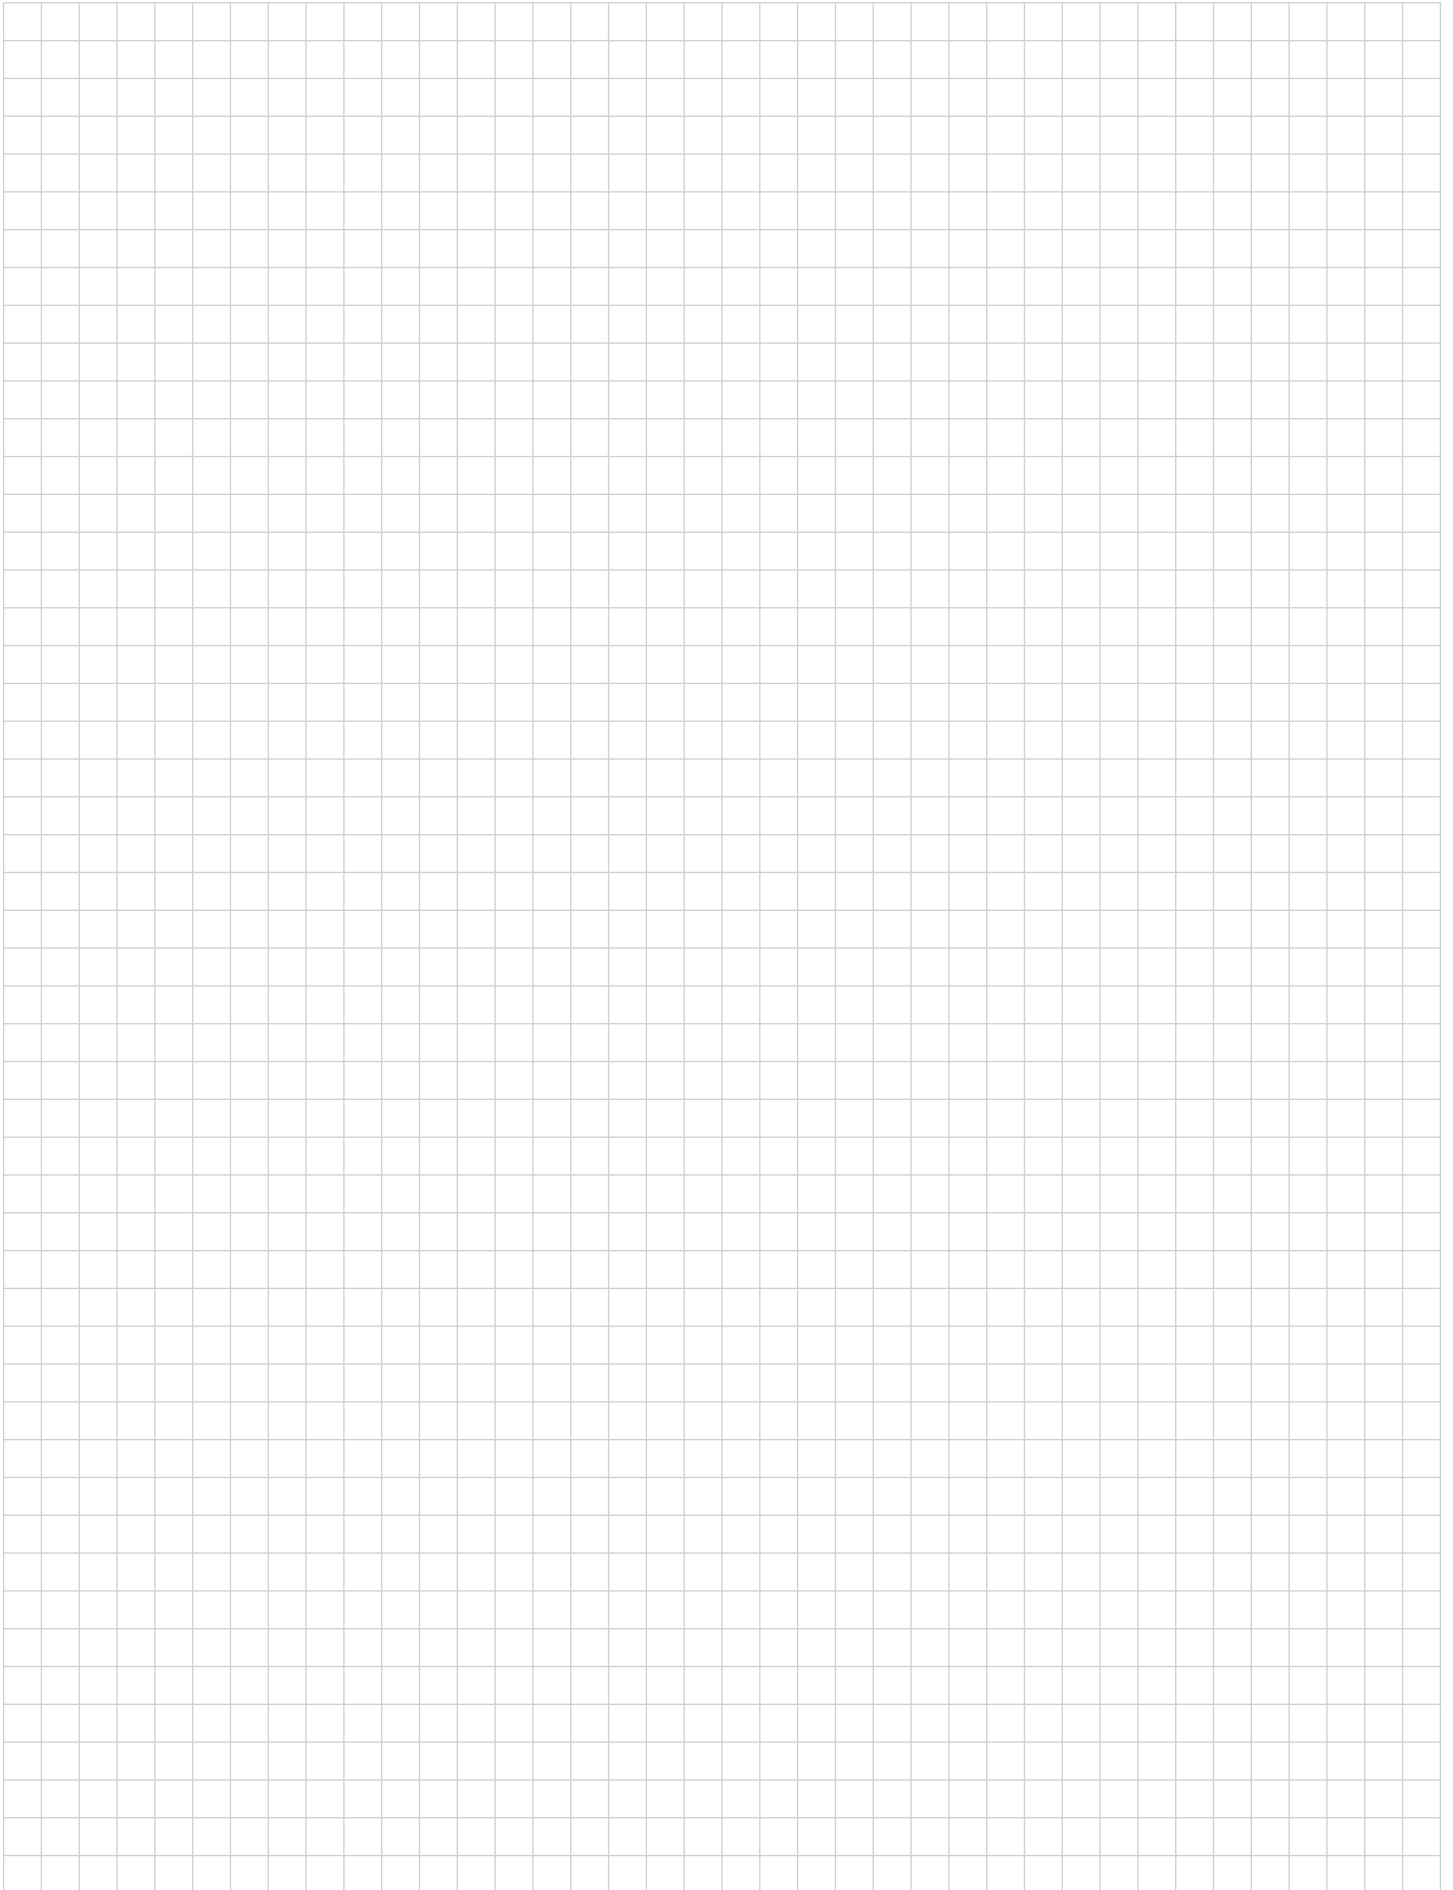



**MACHINES FOR  
PROFESSIONALS**

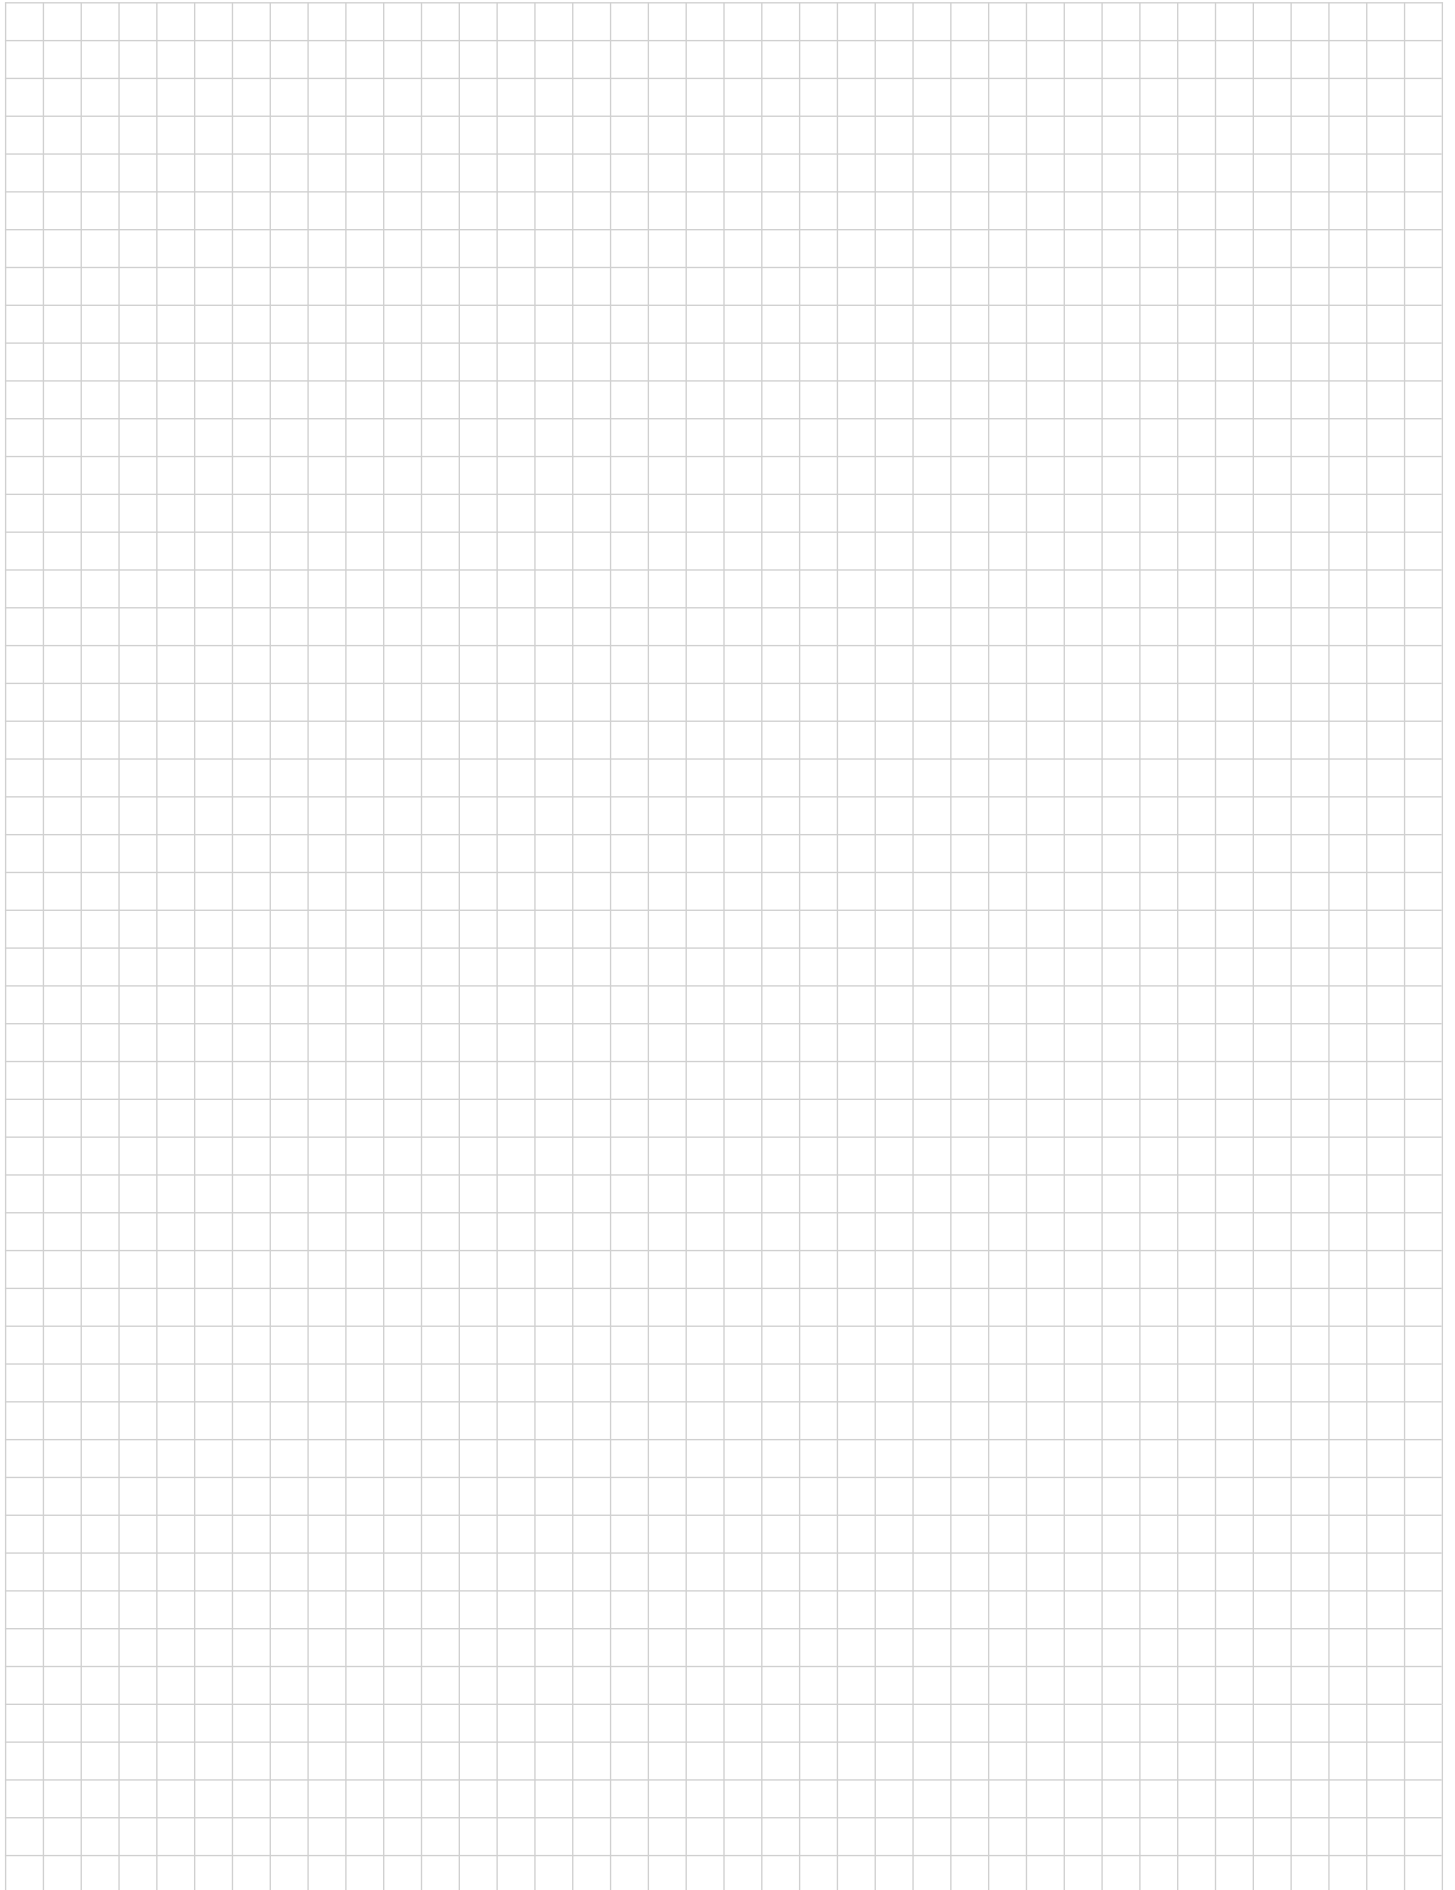



**Impressum:**

Nachdruck von Bildern und Texten auf jede Weise, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. PWA gestattet.  
Vorbehaltlich technischer und optischer Änderungen. Für Druckfehler und Irrtümer wird nicht gehaftet. Maschinen teilweise mit Sonderzubehör abgebildet.

Die ausgewiesenen Warenpreise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer, unverpackt ab Lager Linz.  
Die Katalogpreise dieses Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des nächstfolgenden Kataloges Ihre Gültigkeit.  
Preisänderungen dieser Katalogausgabe behalten wir uns ausdrücklich vor. Ausgabe 08/2026.

Ihr Fachhändler



powered by

**BERNARDO®**

**PWA Handelsges.m.b.H.**

4020 Linz | Nebingerstraße 7a | Austria

Tel.: +43.732.66 40 15 | Fax: +43.732.66 40 15-9

E-mail: [bernardo@pwa.at](mailto:bernardo@pwa.at) | [www.bernardo.at](http://www.bernardo.at)